torce **MAXX** distribuite
in esclusiva da Arroweld Italia

ARROWELD ITALIA SPA

MAXX

Indice

Torce MIG 4

Maxx 15 prof 6
Maxx 25 prof 8
Maxx 36 prof 10
Maxx 500 prof 12
Maxx 500sc prof 14
Maxx 15 18
Maxx 25 20
Maxx 36 22
Maxx 500 24

Torce TIG 26

Maxx 9 28
Maxx 17 30
Maxx 18 32
Maxx 20 34
Maxx 26 36

Torce PLASMA 39

CB 50 40
CB 70 41
TF 81 42
TF 101 43
TF 141 44
CB 150 45

Torce MIG

MAXX

IEC 60974-7

Aria

Ricambi perfettamente intercambiabili

Impugnatura ergonomica e resistente agli urti prodotta in polimeri rinforzati con fibra di vetro

Pulsante con contatti migliorati

Giunto sferico per facilitare i movimenti e la rotazione. La molla garantisce un perfetto supporto al cavo

Cavi in gomma resistenti, ad alto isolamento e flessibili

Scatola posteriore resistente agli urti e provvista di giunto e molla per facilitare i movimenti ed il giusto supporto al cavo

Cavo coassiale, sezione

Attacco Euro con spinette mobili

Corpo torcia studiato per garantire migliori performances di saldatura:
- il profilo interno speciale in rame assicura un corretto afflusso del liquido di raffreddamento fino all'altezza del supporto punta
- l'anello in fibra di vetro mantiene il profilo centrale in asse e riduce le rotture della ceramica isolante interna
- passaggi liquido raffreddamento e gas ad angolo e maggiorati
- attacchi migliorati e rinforzati
- nuovi corpi torcia con doppio circuito ideali per impieghi pesanti e saldature in pulsato

Acqua

Impugnatura ergonomica e resistente agli urti prodotta in polimeri rinforzati con fibra di vetro

Ricambi perfettamente intercambiabili

Pulsante con contatti migliorati

Giunto sferico per facilitare i movimenti e la rotazione. La molla garantisce un perfetto supporto al cavo

Cavi resistenti alle alte temperature e abrasioni. Raccordi e finiture rinforzati

Giunti in gomma garantiscono il supporto e una corretta curvatura ai cavi acqua

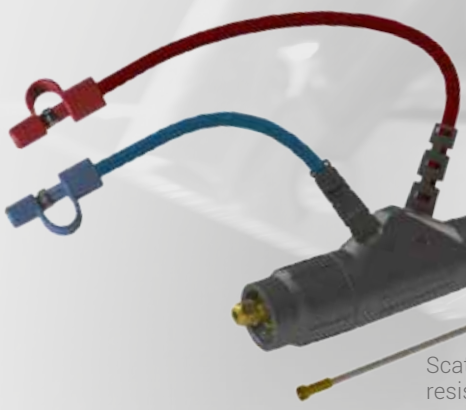

Scatola posteriore resistente agli urti e provvista di giunto e molla per facilitare i movimenti ed il giusto supporto al cavo

Specifiche Tecniche ad aria Maxx Prof

Modelli	Rafreddamento	CO^2	MX	Ciclo di lavoro	Diametro filo
MAXX 15	Aria	180 A	150 A	60%	0,6 a 1,0 mm
MAXX 25	Aria	230 A	200 A	60%	0,6 a 1,2 mm
MAXX 36	Aria	340 A	310 A	60%	0,6 a 1,6 mm

Specifiche Tecniche ad acqua Maxx Prof

Modelli	Rafredda-mento	CO^2	MX	Ciclo di lavoro	Diametro filo	Flusso acqua minimo
MAXX 500	Acqua	500 A	450 A	100%	0,6 a 1,2 mm	1,2 lt/min
MAXX 500 SC	Acqua	500 A	450 A	100%	0,6 a 1,6 mm	1,2 lt/min

MAXX 36 E MAXX 500 MONTANO DI SERIE:
- PUNTE M8 CR -ZR
- DIFFUSORE GAS IN CERAMICA
- SUPPORTO PUNTE IN RAME

MAXX 15 PROF

MAXX

CE IEC 60974-7

Dati tecnici

Ciclo di lav. 60%: 180A CO_2-150 Mix

Guaina: 0,6 - 1,0 mm

Codice	Lungh.	Attacco
110008279	3 m	Euro
110008280	4 m	Euro

Ricambi

107010379

107010362

107010114

ø	E-Cu	E-Cu Al	Cu-Cr-Zr
0,6	107010399		
0,8	107010405	107010961	
0,9	107011097		
1,0	107010487	107010962	

MAXX 25 PROF

IEC 60974-7

Dati tecnici

Ciclo di lav. 60%: 230A CO_2 - 200A MIX

Guaina: 0,6 - 1,2 mm

Codice	Lungh.	Attacco
110008282	3 m	Euro
110008283	4 m	Euro
110008284	5 m	Euro

Ricambi

107010359	107010113	107010374

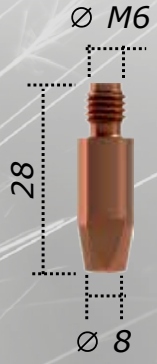

ø	E-Cu	E-Cu Al	Cu-Cr-Zr
0,6			
0,8	107010413	107010983	107013244
0,9			
1,0	107010493	107010984	107013245
1,2	107010506	107010985	107013246

107010291

MAXX 36 PROF

IEC 60974-7

Dati tecnici

Ciclo di lav. 60%: 340A CO2 - 310A MIX

Guaina: 0,6 - 1,6 mm

Codice	Lungh.	Attacco
110008285	3m/50	Euro
110008286	4m/50	Euro
110008287	5m/50	Euro

IEC 60974-7

Ricambi

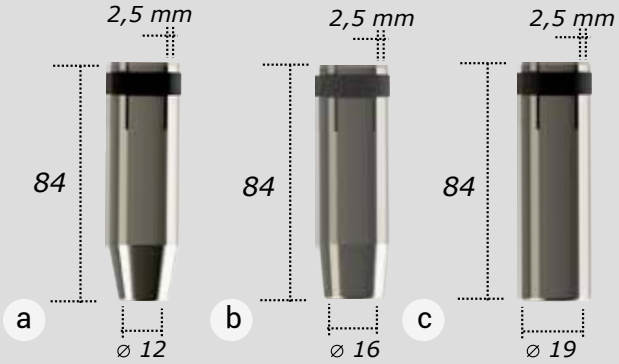

Rif.	Codice
a	107010363
b	107010372
c	107011000

ø	E-Cu	E-Cu Al	Cu-Cr-Zr
0,8	107010413	107010983	107013244
0,9			
1,0	107010493	107010984	107013245
1,2	107010506	107010985	107013246
1,6	107010518	107010999	

ø	E-Cu	E-Cu Al	Cu-Cr-Zr
0,8	107010414	107013259	
0,9			
1,0	107010494	107011010	107013260
1,2	107010507	107010496	107013261
1,4	107011081		107013262
1,6	107010519	107010510	107013263
2,0	107011008		

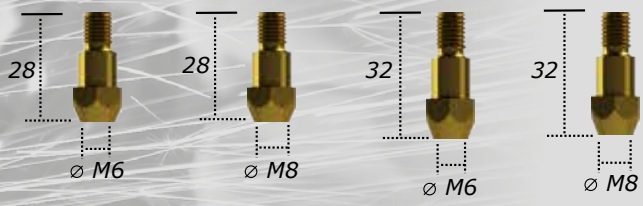

107011167	107011168	107010461

plastica nera	plastica bianca	ceramica
107012124	107010292	107013576

MAXX 500 PROF

IEC 60974-7

Dati tecnici

Ciclo di lav.100%: 500A CO^2 - 450A MIX

Guaina: 0,6 - 1,6 mm

Codice	Lungh.	Attacco
110008288	3m	Euro
110008289	4m	Euro
110008290	5m	Euro

cavo di alimentazione
- 3 m - 107011044
- 4 m - 107011045

Guaina in acciaio ø 1,0 - 1,2
- 3 m - 107011023
- 4 m - 107011024

Guaina in acciaio ø 1,2 - 1,6
- 3 m - 107010883
- 4 m - 107010703

Ricambi

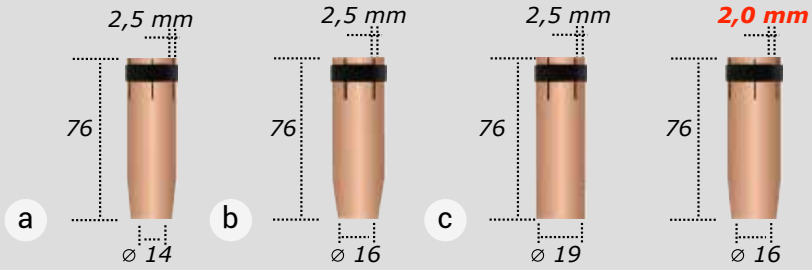

Rif.	Codice
a	107011013
b	107010368
c	107010707

ø	E-Cu	E-Cu Al	Cu-Cr-Zr
0,8	107010413	107010983	107013244
0,9			
1,0	107010493	107010984	107013245
1,2	107010506	107010985	107013246
1,6	107010518	107010999	

ø	E-Cu	E-Cu Al	Cu-Cr-Zr
0,8	107010414	107013259	
0,9			
1,0	107010494	107011010	107013260
1,2	107010507	107010496	107013261
1,4	107011081		107013262
1,6	107010519	107010510	107013263
2,0	107011008		

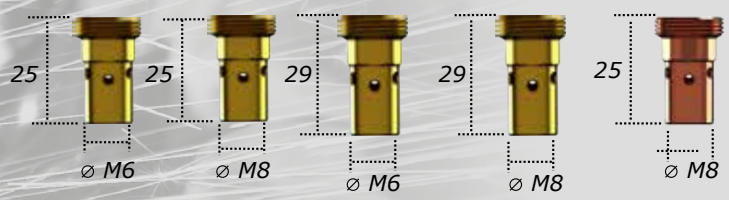

107010547	107010550	110008305

plastica nera	plastica bianca	ceramica
107010144	107010446	107012347

MAXX 500sc PROF

IEC 60974-7

Dati tecnici

Ciclo di lav.100%: 500A CO_2 - 450A MIX 400A PULSE

Guaina: 0,8 - 1,6 mm

Codice	Lungh.	Attacco
110008291	3m	Euro
110008292	4m	Euro
110008293	5m	Euro

cavo di alimentazione
- 3 m - 107011044
- 4 m - 107011045

Guaina in acciaio ø 1,0 - 1,2
- 3 m - 107011023
- 4 m - 107011024

Guaina in acciaio ø 1,2 - 1,6
- 3 m - 107010883
- 4 m - 107010703

Ricambi

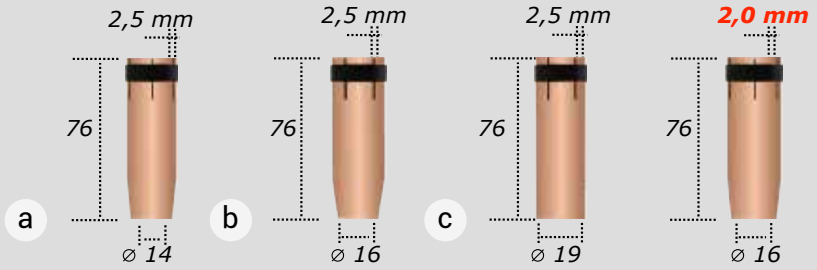

Rif.	Codice
a	107011013
b	107010368
c	107010707

ø	E-Cu	E-Cu Al	Cu-Cr-Zr
0,8	107010413	107010983	107013244
0,9			
1,0	107010493	107010984	107013245
1,2	107010506	107010985	107013246
1,6	107010518	107010999	

ø	E-Cu	E-Cu Al	Cu-Cr-Zr
0,8	107010414	107013259	
0,9			
1,0	107010494	107011010	107013260
1,2	107010507	107010496	107013261
1,4	107011081		107013262
1,6	107010519	107010510	107013263
2,0	107011008		

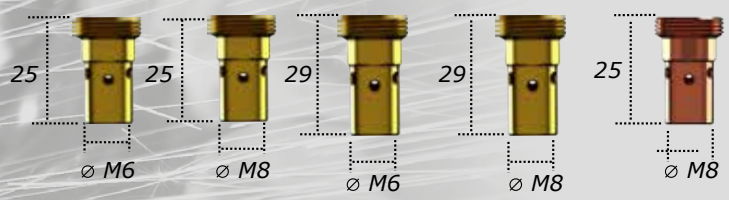

107010547	107010550	110008305

plastica nera	plastica bianca	ceramica
107010144	107010446	107012347

IEC 60974-7

Corpo Torcia MAXX 500

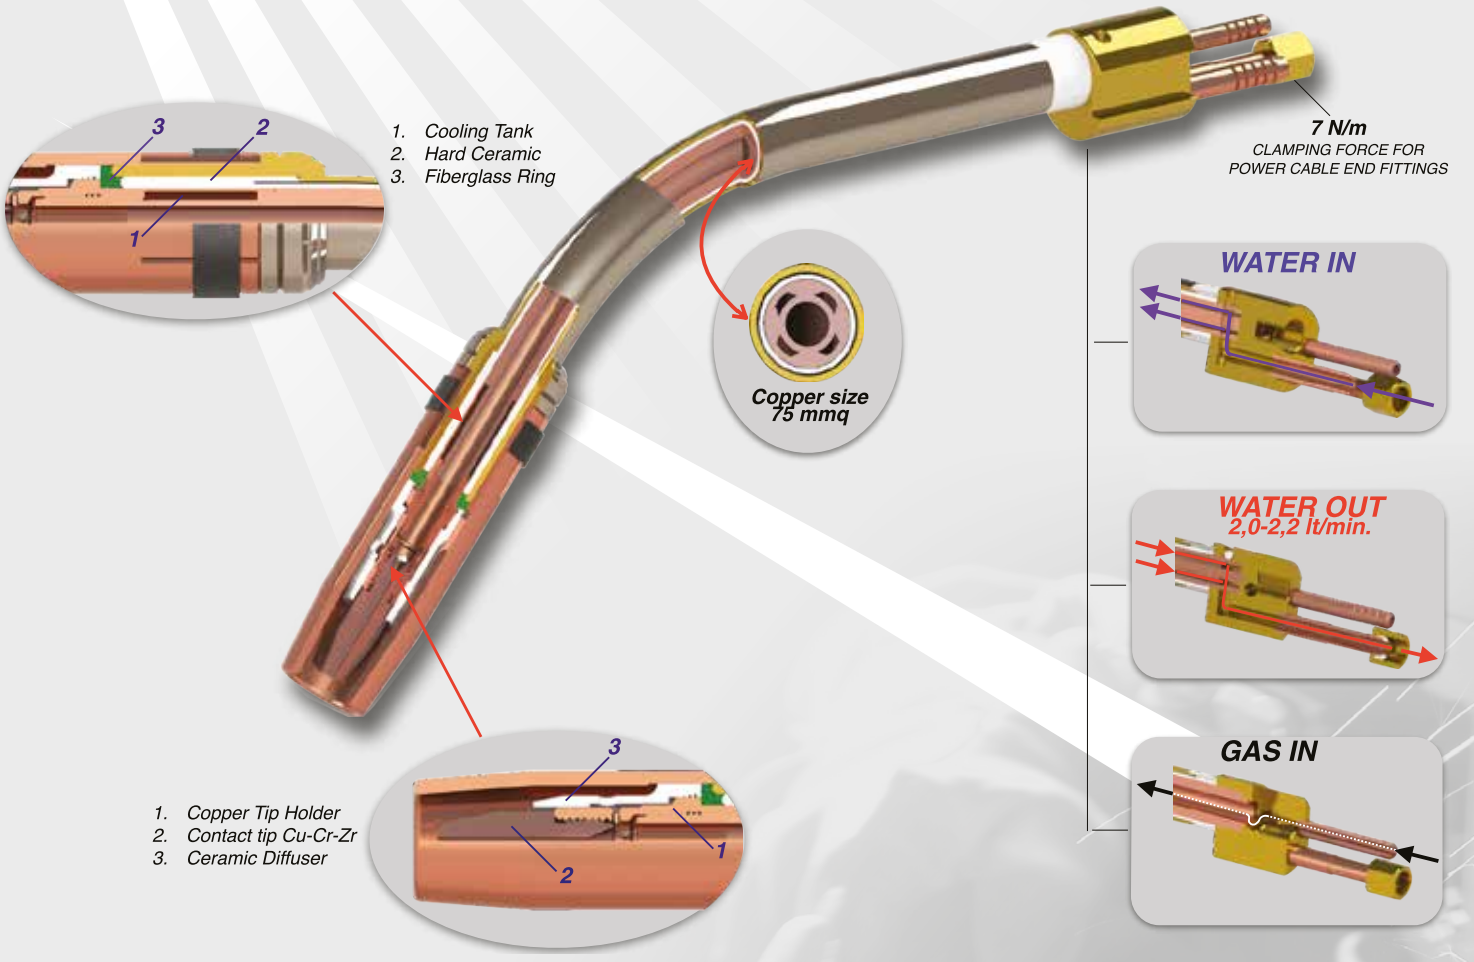

Corpo Torcia MAXX 500sc

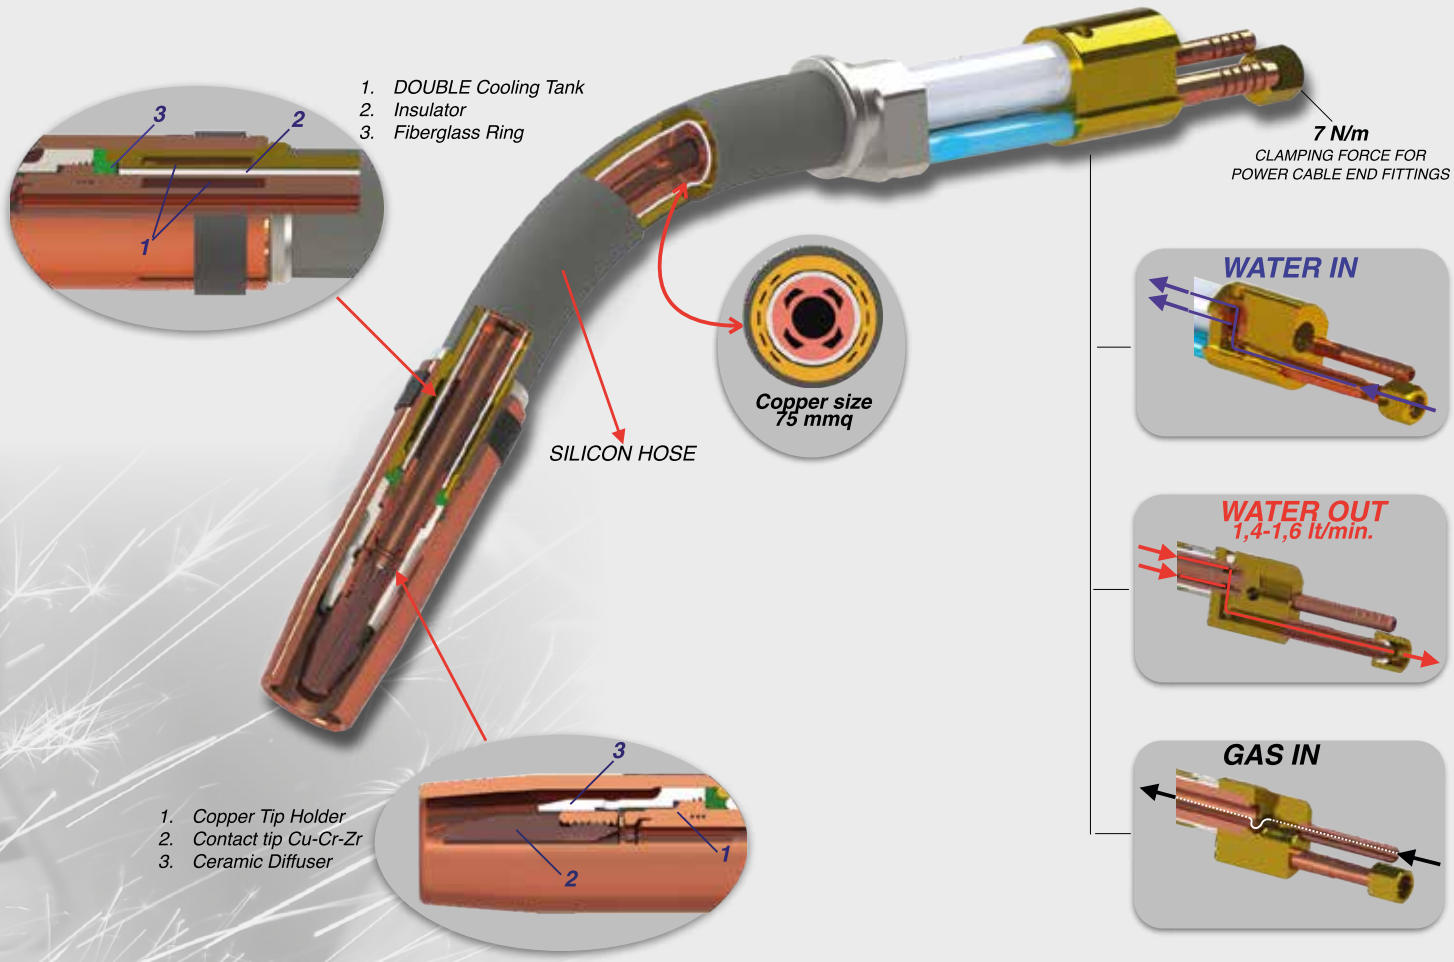

MAXX 15

MAXX

IEC 60974-7

Dati tecnici

Ciclo di lav.35%: 180A CO_2 - 450A MIX 400A PULSE

Guaina: 0,6 - 1,0 mm

Codice	Lungh.	Attacco
110008451	3m	Euro
110008452	4m	Euro

Ricambi

107010379

107010362

107010114

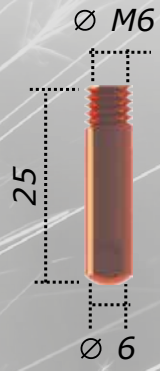

ø	E-Cu	E-Cu Al	Cu-Cr-Zr
0,6	107010399		
0,8	107010405	107010961	
0,9	107011097		
1,0	107010487	107010962	

MAXX 25

IEC 60974-7

Dati tecnici

Ciclo di lav.35%: 230A CO_2 - 200A MIX

Guaina: 0,6 - 1,2 mm

Codice	Lungh.	Attacco
110008454	3m	Euro
110008455	4m	Euro
110008456	5m	Euro

Ricambi

107010359	107010113	107010374

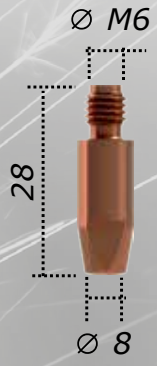

ø	E-Cu	E-Cu Al	Cu-Cr-Zr
0,6			
0,8	107010413	107010983	107013244
0,9			
1,0	107010493	107010984	107013245
1,2	107010506	107010985	107013246

107010291

MAXX 36

MAXX

IEC 60974-7

Dati tecnici

Ciclo di lav.35%: 340A CO_2

Guaina: 0,6 - 1,2 mm

Codice	Lungh.	Attacco
110008457	3m	Euro
110008458	4m	Euro
110008459	5m	Euro

Guaina gialla Ø 1,2 - 1,6
- 3 m - 107011005
- 4 m - 107011006

Guaina rossa ø 1 - 1,2
- 3 m - 107010991
- 4 m - 107010992

Ricambi

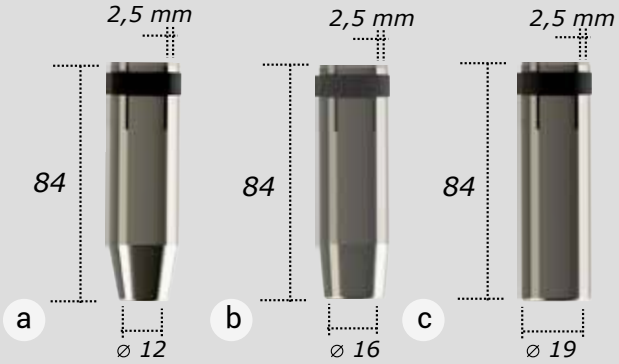

Rif.	Codice
a	107010363
b	107010372
c	107011000

ø	E-Cu	E-Cu Al	Cu-Cr-Zr
0,8	107010413	107010983	107013244
0,9			
1,0	107010493	107010984	107013245
1,2	107010506	107010985	107013246
1,6	107010518	107010999	

ø	E-Cu	E-Cu Al	Cu-Cr-Zr
0,8	107010414	107013259	
0,9			
1,0	107010494	107011010	107013260
1,2	107010507	107010496	107013261
1,4	107011081		107013262
1,6	107010519	107010510	107013263
2,0	107011008		

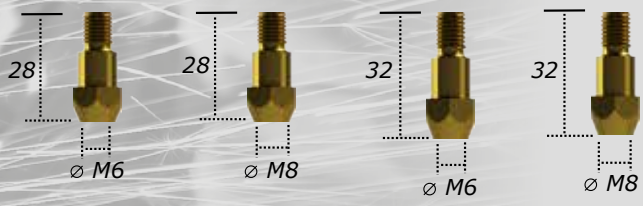

107011167	107011168	107010461

plastica nera	plastica bianca	ceramica
107012124	107010292	

MAXX 500

IEC 60974-7

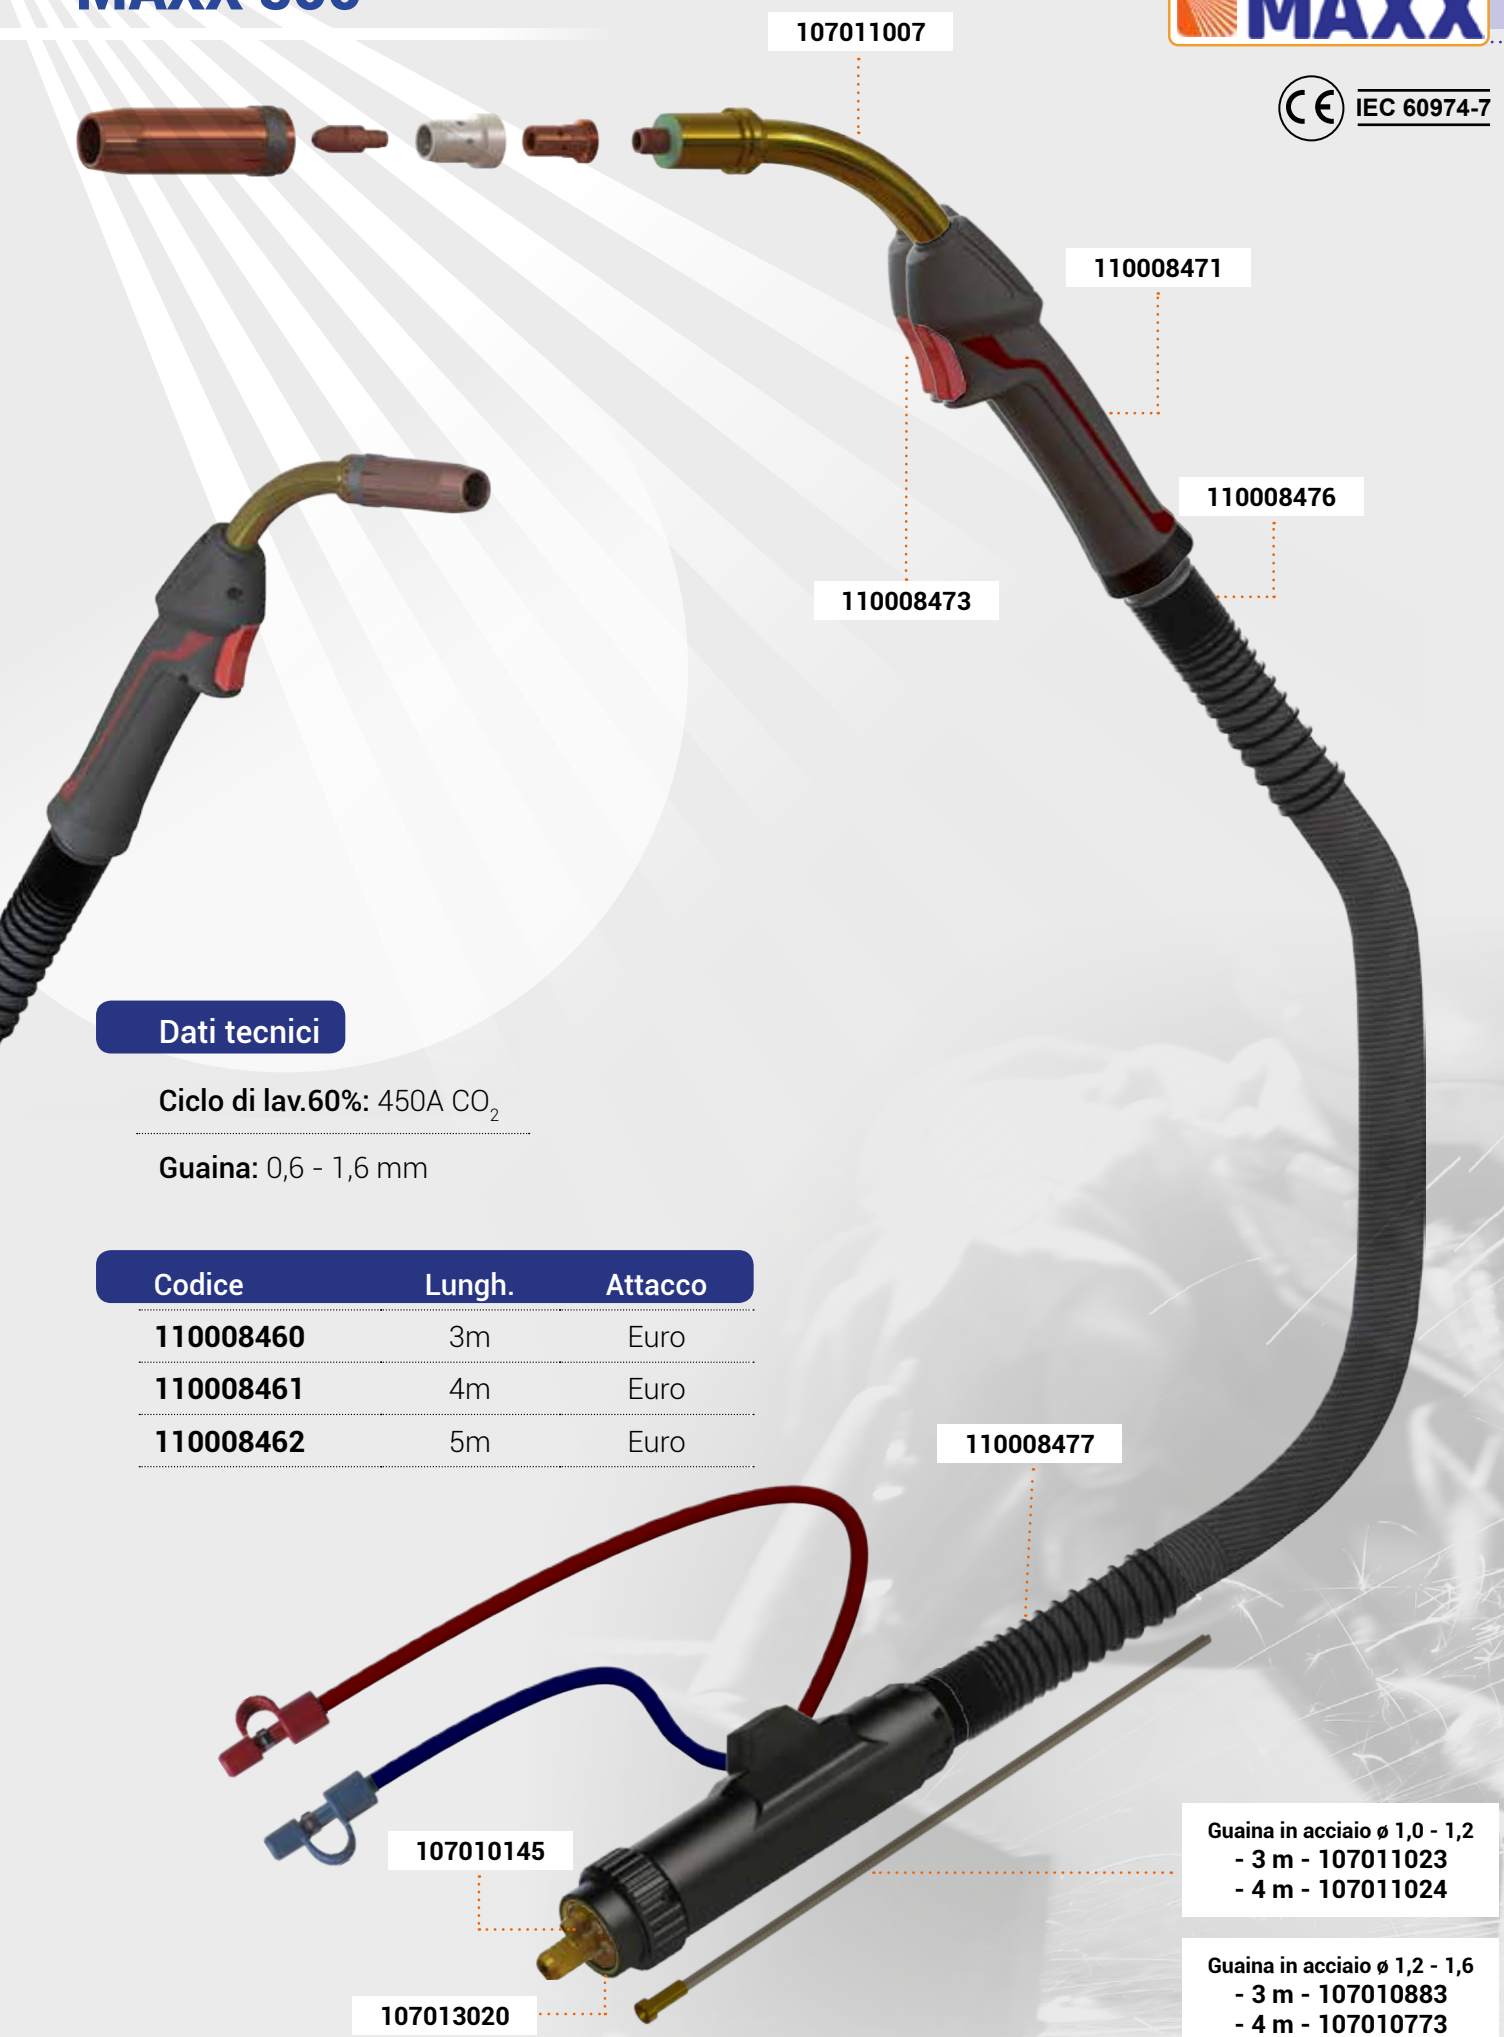

Dati tecnici

Ciclo di lav.60%: 450A CO_2

Guaina: 0,6 - 1,6 mm

Codice	Lungh.	Attacco
110008460	3m	Euro
110008461	4m	Euro
110008462	5m	Euro

Guaina in acciaio ø 1,0 - 1,2
- 3 m - 107011023
- 4 m - 107011024

Guaina in acciaio ø 1,2 - 1,6
- 3 m - 107010883
- 4 m - 107010773

Ricambi

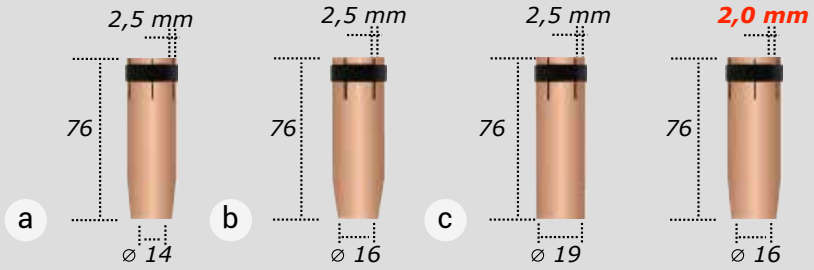

Rif.	Codice
a	107011013
b	107010368
c	107010707

ø	E-Cu	E-Cu Al	Cu-Cr-Zr
0,8	107010413	107010983	107013244
0,9			
1,0	107010493	107010984	107013245
1,2	107010506	107010985	107013246
1,6	107010518	107010999	

ø	E-Cu	E-Cu Al	Cu-Cr-Zr
0,8	107010414	107013259	
0,9			
1,0	107010494	107011010	107013260
1,2	107010507	107010496	107013261
1,4	107011081		107013262
1,6	107010519	107010510	107013263
2,0	107011008		

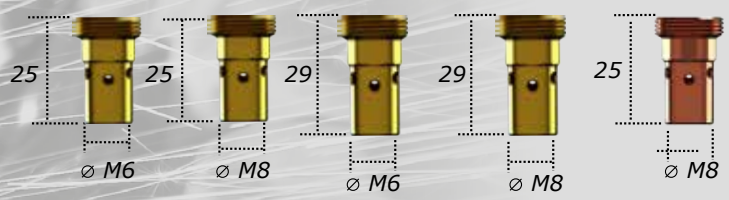

107010547	107010550	110008305

plastica nera	plastica bianca	ceramica
107010144	107010446	107012347

Torce TIG

MAXX

CE IEC 60974-7

Aria

Corpi torcia in gomma resistenti alle alte temperature. Disponibili in versioni standard, flessibili e con valvole

Pulsanti singolo e doppio

Ricambi perfettamente intercambiabili

Copertura in pelle per una migliore flessibilità

2 impugnature ergonomiche

Cavi ad alto isolamento

Giunto sferico per facilitare il movimento e la rotazione

Acqua

Corpi torcia in gomma resistenti alle alte temperature. Disponibili nelle versioni standard e flessibili

Ricambi perfettamente intercambiabili

Pulsanti singolo e doppio

2 impugnature ergonomiche

Giunto sferico per facilitare il movimento e la rotazione

Cavi ad alto isolamento

Specifiche Tecniche ad aria

Modelli	Raffreddamento	Amperaggio DC	Amperaggio AC	Ciclo di lavoro	Misura elettrodo
T3X-9	Aria	110 A	95 A	35%	0,5 a 1,6 mm
T3X-17	Aria	140 A	125 A	35%	0,5 a 2,4 mm
T3X-26	Aria	180 A	150 A	35%	0,5 a 3,2 mm

Specifiche Tecniche ad acqua

Modelli	Raffreddamen-to	Amperaggio DC	Amperaggio AC	Ciclo di lavoro	Misura Electrode	Flusso acqua minimo
T3X-18 HC	Acqua	320 A	270 A	100%	0,5 a 4,0 mm	1,2 lt/min
T3X-20 HC	Acqua	250 A	220 A	100%	0,5 a 3,2 mm	1,0 lt/min

MAXX 9

Dati tecnici

Ciclo di lav.35%: DC 110A - AC 95A

Tungsteno: ø 0,5 - 1,6 mm

Codice	Lungh.	Modello	Attacco
110008489	4m	single	TSK50-1/4G
110008490	8m	single	TSK50-1/4G

IEC 60974-7

Ricambi tig 9

STANDARD

isolante

Cod.
107020104

pinza

Gr	Cod.	Ref.
1,6	**107020104**	13N22
2,4	**107020106**	13N23
3,2	**107020108**	13N24

porta pinza

Gr	Cod.	Ref.
1,6	**107020116**	13N27
2,4	**107020118**	13N28
3,2	**107020120**	13N28

ugello

Gr	ø mm	Cod.	Ref.
4	6,5	**107020138**	13N08
5	8	**107020140**	13N09
6	9,5	**107020142**	13N10
7	11	**107020144**	13N11
8	12,5	**107020146**	13N12
10	16	**107020148**	13N13

GAS LENS

isolante

Cod.
107020104

pinza

Gr	Cod.	Ref.
1,6	**107020104**	13N22
2,4	**107020106**	13N23
3,2	**107020108**	13N24

porta pinza

Gr	Cod.	Ref.
1,6	**107020127**	45V43
2,4	**107020129**	45V44
3,2	**107020131**	45V44

ugello

Gr	ø mm	Cod.	Ref.
4	6,5	**107020151**	53N58
5	8	**107020153**	53N59
6	9,5	**107020155**	53N60
7	11	**107020157**	53N61
8	12,5	**107020159**	53N61S

penna

	Cod.
Corta	**107020094**
Media	**110002113**
Lunga	**107020096**

MAXX 17

Dati tecnici

Ciclo di lav.35%: DC 140A - AC 125A

Tungsteno: ø 0,5- 2,4mm

Codice	Lungh.	Modello	Attacco
110008294	4m		TSK50-1/4G
110008295	8m		TSK50-1/4G

IEC 60974-7

Ricambi tig 17

STANDARD

isolante

Cod.
107020090

pinza

Gr	Cod.	Ref.
1,6	**107020103**	10N23
2,4	**107020105**	10N24
3,2	**107020107**	10N25

porta pinza

Gr	Cod.	Ref.
1,6	**107020115**	10N31
2,4	**107020117**	10N32
3,2	**107020119**	10N28

ugello



Gr	ø mm	Cod.	Ref.
4	6,5	**107020137**	10N50
5	8	**107020139**	10N49
6	9,5	**107020141**	10N48
7	11	**107020143**	10N47
8	12,5	**107020145**	10N46
10	16	**107020147**	10N45

Lunga *Media* *Corta*

GAS LENS



isolante

Cod.
107020090

pinza

Gr	Cod.	Ref.
1,6	**107020103**	10N23
2,4	**107020105**	10N24
3,2	**107020107**	10N25

porta pinza



Gr	Cod.	Ref.
1,6	**107020128**	45V25
2,4	**107020130**	45V26
3,2	**107020132**	45V27

ugello



Gr	ø mm	Cod.	Ref.
4	6,5	**107020150**	54N18
5	8	**107020152**	54N17
6	9,5	**107020154**	54N16
7	11	**107020156**	54N15
8	12,5	**107020158**	54N14

penna

	Cod.
Corta	**107020095**
Media	**107020098**
Lunga	**107020097**

MAXX 18

Dati tecnici

Ciclo di lav.100%: DC 400 A - AC 280A

Tungsteno: ø 0,5- 4,0mm

Codice	Lungh.	Modello	Attacco
110008298	4m	single	TSK50-1/4G
110008299	8m	single	TSK50-1/4G

IEC 60974-7

Ricambi tig 18

STANDARD

isolante

Cod.
107020090

pinza

Gr	Cod.	Ref.
1,6	**107020103**	10N23
2,4	**107020105**	10N24
3,2	**107020107**	10N25

porta pinza

Gr	Cod.	Ref.
1,6	**107020115**	10N31
2,4	**107020117**	10N32
3,2	**107020119**	10N28

ugello



Gr	ø mm	Cod.	Ref.
4	6,5	**107020137**	10N50
5	8	**107020139**	10N49
6	9,5	**107020141**	10N48
7	11	**107020143**	10N47
8	12,5	**107020145**	10N46
10	16	**107020147**	10N45

GAS LENS



isolante

Cod.
107020090

pinza

Gr	Cod.	Ref.
1,6	**107020103**	10N23
2,4	**107020105**	10N24
3,2	**107020107**	10N25

porta pinza



Gr	Cod.	Ref.
1,6	**107020128**	45V25
2,4	**107020130**	45V26
3,2	**107020132**	45V27

ugello



Gr	ø mm	Cod.	Ref.
4	6,5	**107020150**	54N18
5	8	**107020152**	54N17
6	9,5	**107020154**	54N16
7	11	**107020156**	54N15
8	12,5	**107020158**	54N14

penna

	Cod.
Corta	**107020095**
Media	**107020098**
Lunga	**107020097**

MAXX 20

Dati tecnici

Ciclo di lav.100%: DC 320A - AC 220A

Tungsteno: ø 0,5- 3,2mm

Codice	Lungh.	Modello	Attacco
110008300	4m	single	TSK50-1/4G
110008301	8m	single	TSK50-1/4G

CE IEC 60974-7

Ricambi tig 20

STANDARD

isolante

Cod.
107020104

pinza

Gr	Cod.	Ref.
1,6	**107020104**	13N22
2,4	**107020106**	13N23
3,2	**107020108**	13N24

porta pinza

Gr	Cod.	Ref.
1,6	**107020116**	13N27
2,4	**107020118**	13N28
3,2	**107020120**	13N28

ugello

Gr	ø mm	Cod.	Ref.
4	6,5	**107020138**	13N08
5	8	**107020140**	13N09
6	9,5	**107020142**	13N10
7	11	**107020144**	13N11
8	12,5	**107020146**	13N12
10	16	**107020148**	13N13

GAS LENS

isolante

Cod.
107020104

pinza

Gr	Cod.	Ref.
1,6	**107020104**	13N22
2,4	**107020106**	13N23
3,2	**107020108**	13N24

porta pinza

Gr	Cod.	Ref.
1,6	**107020127**	45V43
2,4	**107020129**	45V44
3,2	**107020131**	45V44

ugello

Gr	ø mm	Cod.	Ref.
4	6,5	**107020151**	53N58
5	8	**107020153**	53N59
6	9,5	**107020155**	53N60
7	11	**107020157**	53N61
8	12,5	**107020159**	53N61S

Lunga *Media* *Corta*

penna

	Cod.
Corta	**107020094**
Media	**110002113**
Lunga	**107020096**

MAXX 26

Dati tecnici

Ciclo di lav.35%: DC 180A - AC 150A

Tungsteno: ø 0,5- 4,0mm

Codice	Lungh.	Modello	Attacco
110008296	4m	single	TSK50-1/4G
110008297	8m	single	TSK50-1/4G

IEC 60974-7

Ricambi tig 26

STANDARD

isolante

Cod.
107020090

pinza

Gr	Cod.	Ref.
1,6	**107020103**	10N23
2,4	**107020105**	10N24
3,2	**107020107**	10N25

porta pinza

Gr	Cod.	Ref.
1,6	**107020115**	10N31
2,4	**107020117**	10N32
3,2	**107020119**	10N28

ugello



Gr	ø mm	Cod.	Ref.
4	6,5	**107020137**	10N50
5	8	**107020139**	10N49
6	9,5	**107020141**	10N48
7	11	**107020143**	10N47
8	12,5	**107020145**	10N46
10	16	**107020147**	10N45

GAS LENS



isolante

Cod.
107020090

pinza

Gr	Cod.	Ref.
1,6	**107020103**	10N23
2,4	**107020105**	10N24
3,2	**107020107**	10N25

porta pinza



Gr	Cod.	Ref.
1,6	**107020128**	45V25
2,4	**107020130**	45V26
3,2	**107020132**	45V27

ugello



Gr	ø mm	Cod.	Ref.
4	6,5	**107020150**	54N18
5	8	**107020152**	54N17
6	9,5	**107020154**	54N16
7	11	**107020156**	54N15
8	12,5	**107020158**	54N14

penna

	Cod.
Corta	**107020095**
Media	**107020098**
Lunga	**107020097**

Corpi Torcia TIG

Maxx 18

Maxx 20

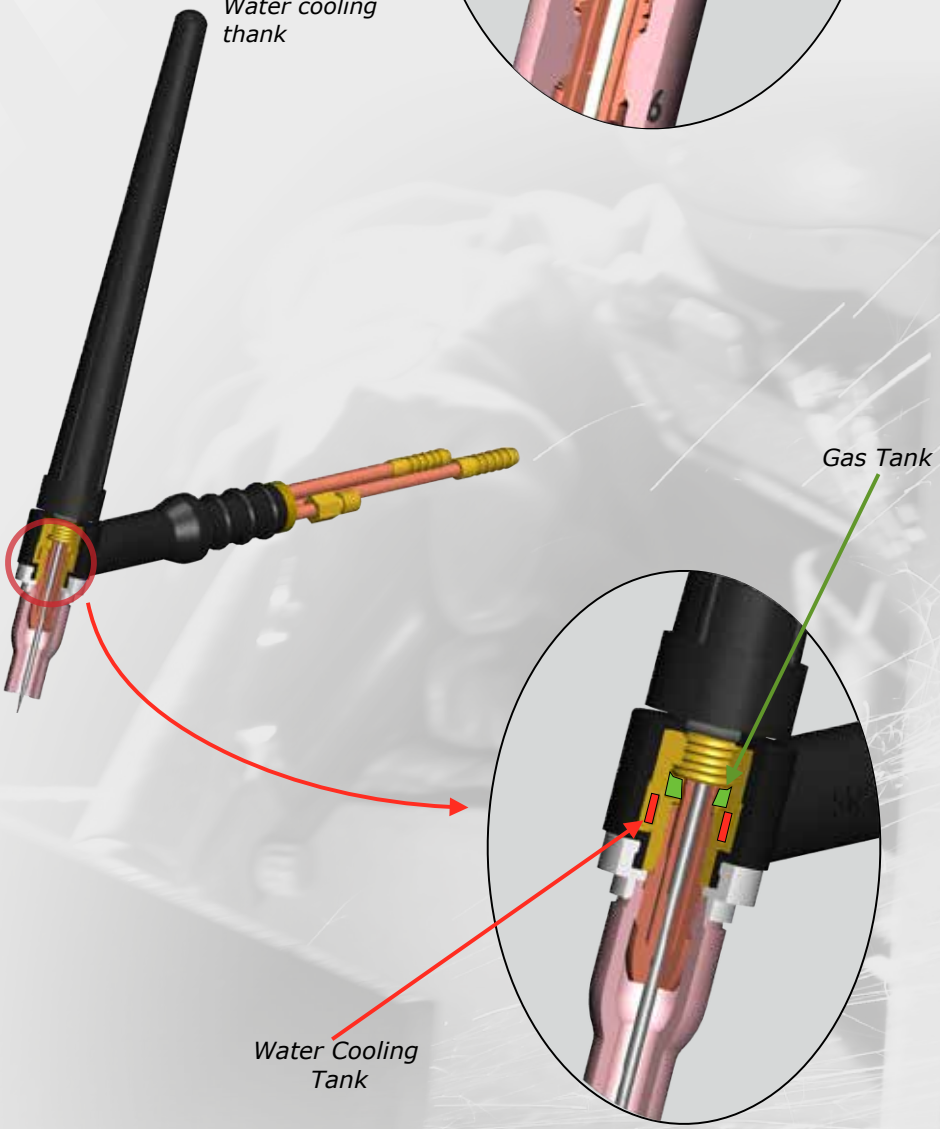

Torce Plasma

Sicurezza: due pins mobili disattivano la torcia all'apertura dell'ugello esterno

Tutti i ricambi cono intercambiabili con gli originali. Controlli rigorosi assicurano prodotti di qualità e durata

Impugnatura ergonomica e resistente agli urti prodotta in polimeri rinforzati con fibra di vetro

Pulsante provvisto di sicurezza contro le accensioni accidentali

Fascio cavi di alta qualità e resistenza in grado di rispettare i parametri di conducibilità richiesti

Versione automatica:
- tutti i ricambi sono intercambiabili con gli originali
- la molla in plastica garantisce il giusto supporto ai cavi
- cavi con varie lunghezze
- attacco macchina diretto o centralizzato

Attacco macchina:
- diretto con filetti a richiesta
- centralizzato a 9 pins personalizzati

IEC 60974-7

Specifiche Tecniche Plasma

Modelli	Raffredda-mento	Amperaggio	Ciclo di lavoro	Gas	Bar	Flusso Gas	Post Flow
CB-50	Aria	50 A	60%	Aria	4,5 ▪ 5,0	120 lt/min	60 sec
CB-70	Aria	70 A	60%	Aria	4,5 ▪ 5,0	130 lt/min	60 sec
TF-81	Aria	80 A	60%	Aria	5,0 ▪ 5,5	160 lt/min	90 sec
TF-101	Aria	100 A	60%	Aria	5,0 ▪ 5,5	180 lt/min	90 sec
TF-141	Aria	140 A	60%	Aria	5,0 ▪ 5,5	220 lt/min	120 sec
CB-150	Aria	150 A	60%	Aria	5,0 ▪ 5,5	220 lt/min	120 sec

CB 50

GRUPPO ARROWELD

IEC 60974-7

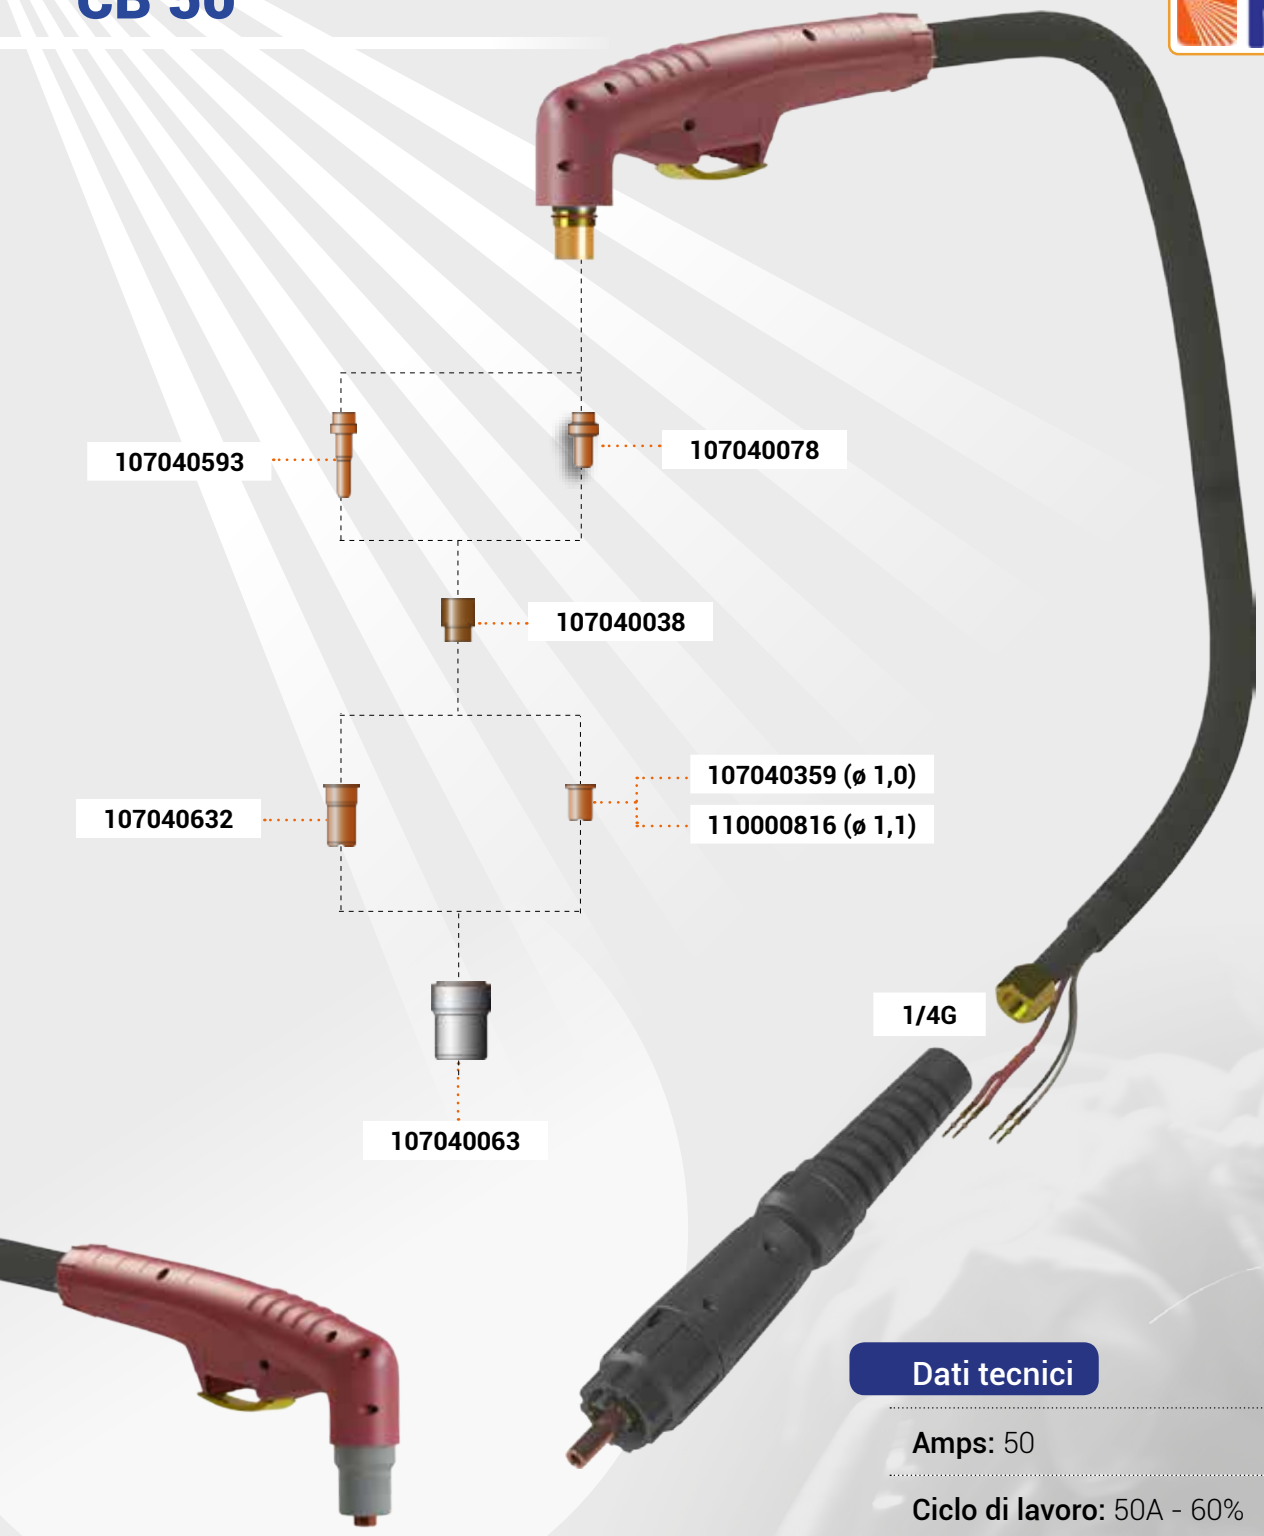

Dati tecnici

Amps: 50

Ciclo di lavoro: 50A - 60%

Gas: Aria

Pressione: 4,5 - 5,0 BAR

Flusso Gas: 120 lt/min.

Post Flow: 60 sec.

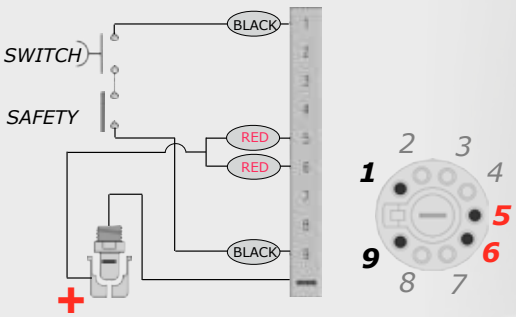

Codice	Lungh.	attacco
110008537	6m	central

CB 70

MAXX

ARROWELD
GRUPPO ARROWELD

CE IEC 60974-7

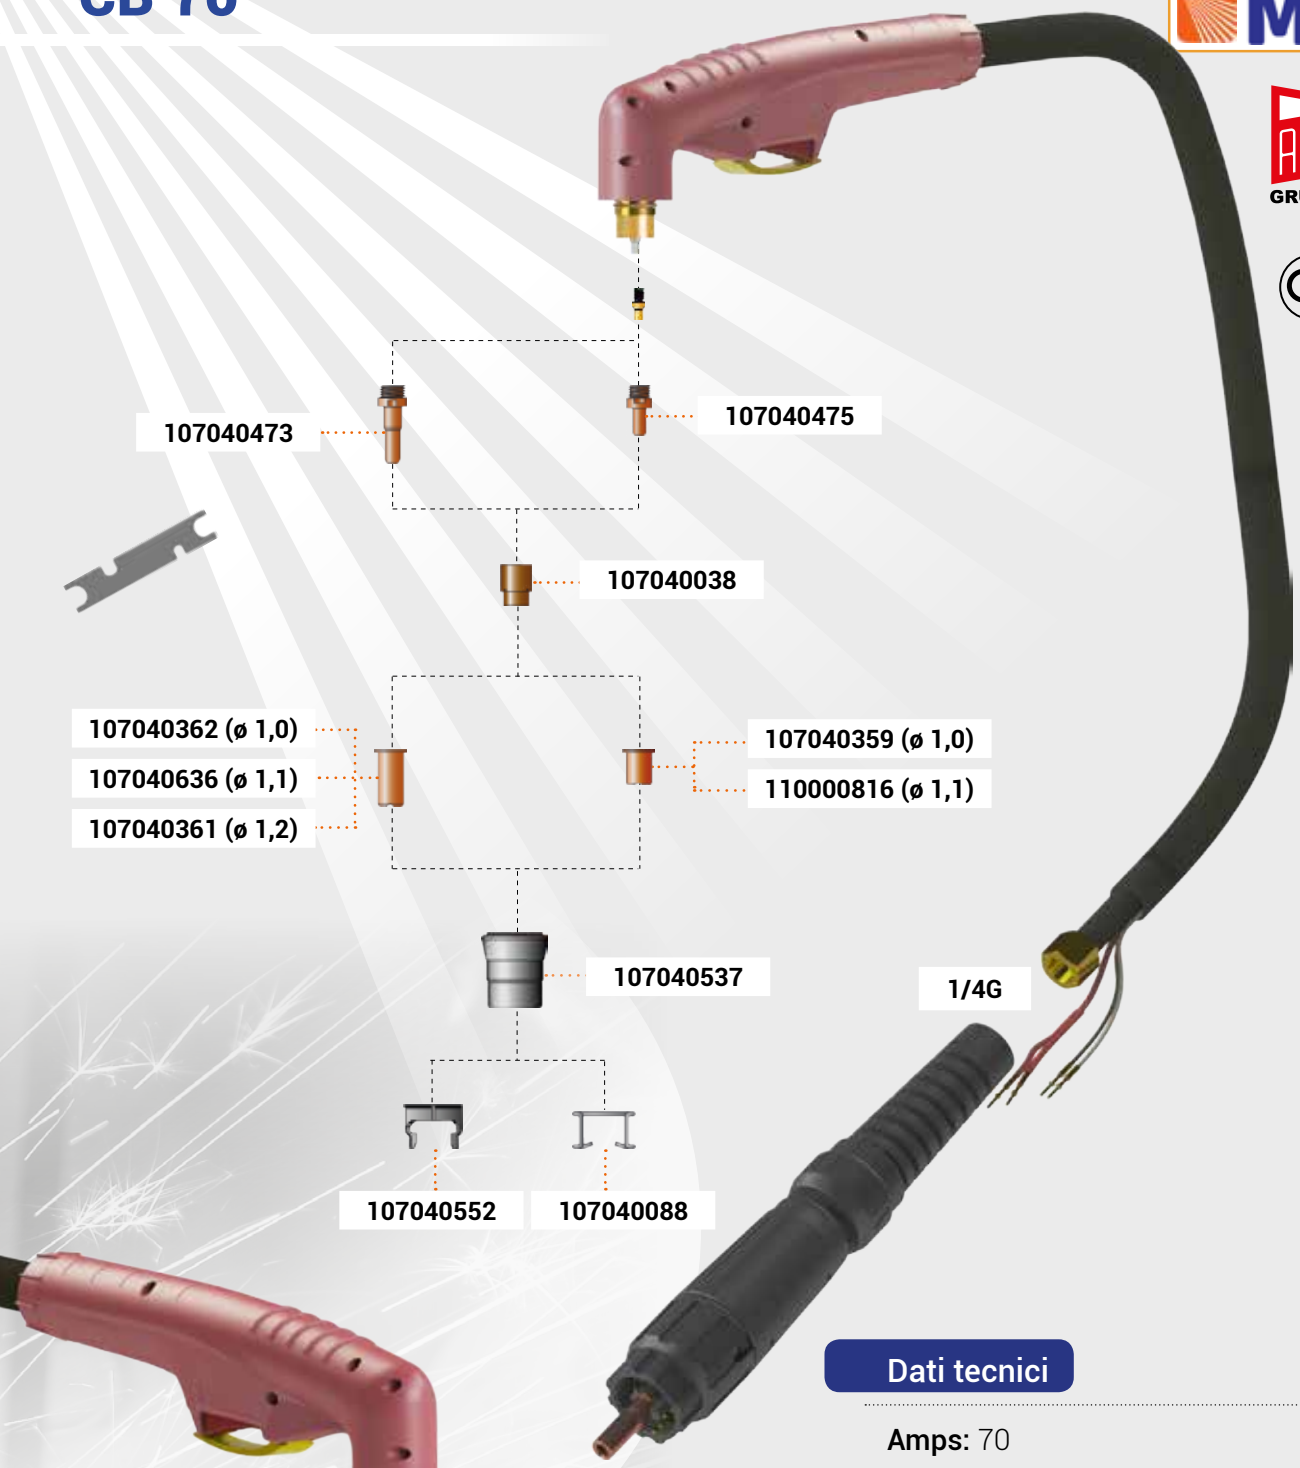

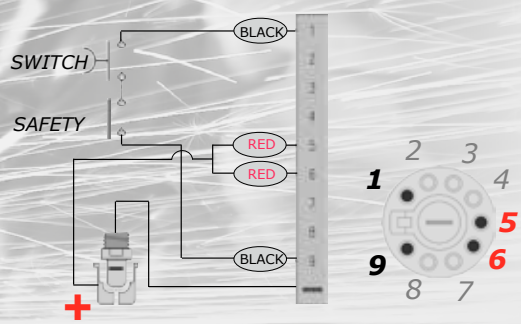

Dati tecnici

Amps: 70

Ciclo di lavoro: 70A - 60%

Gas: Aria

Pressione: 4,5 - 5,0 BAR

Flusso Gas: 130 lt/min.

Post Flow: 60 sec.

Codice	Lungh.	attacco
11000538	6m	central

CB 150

MAXX

ARROWELD
GRUPPO ARROWELD

CE IEC 60974-7

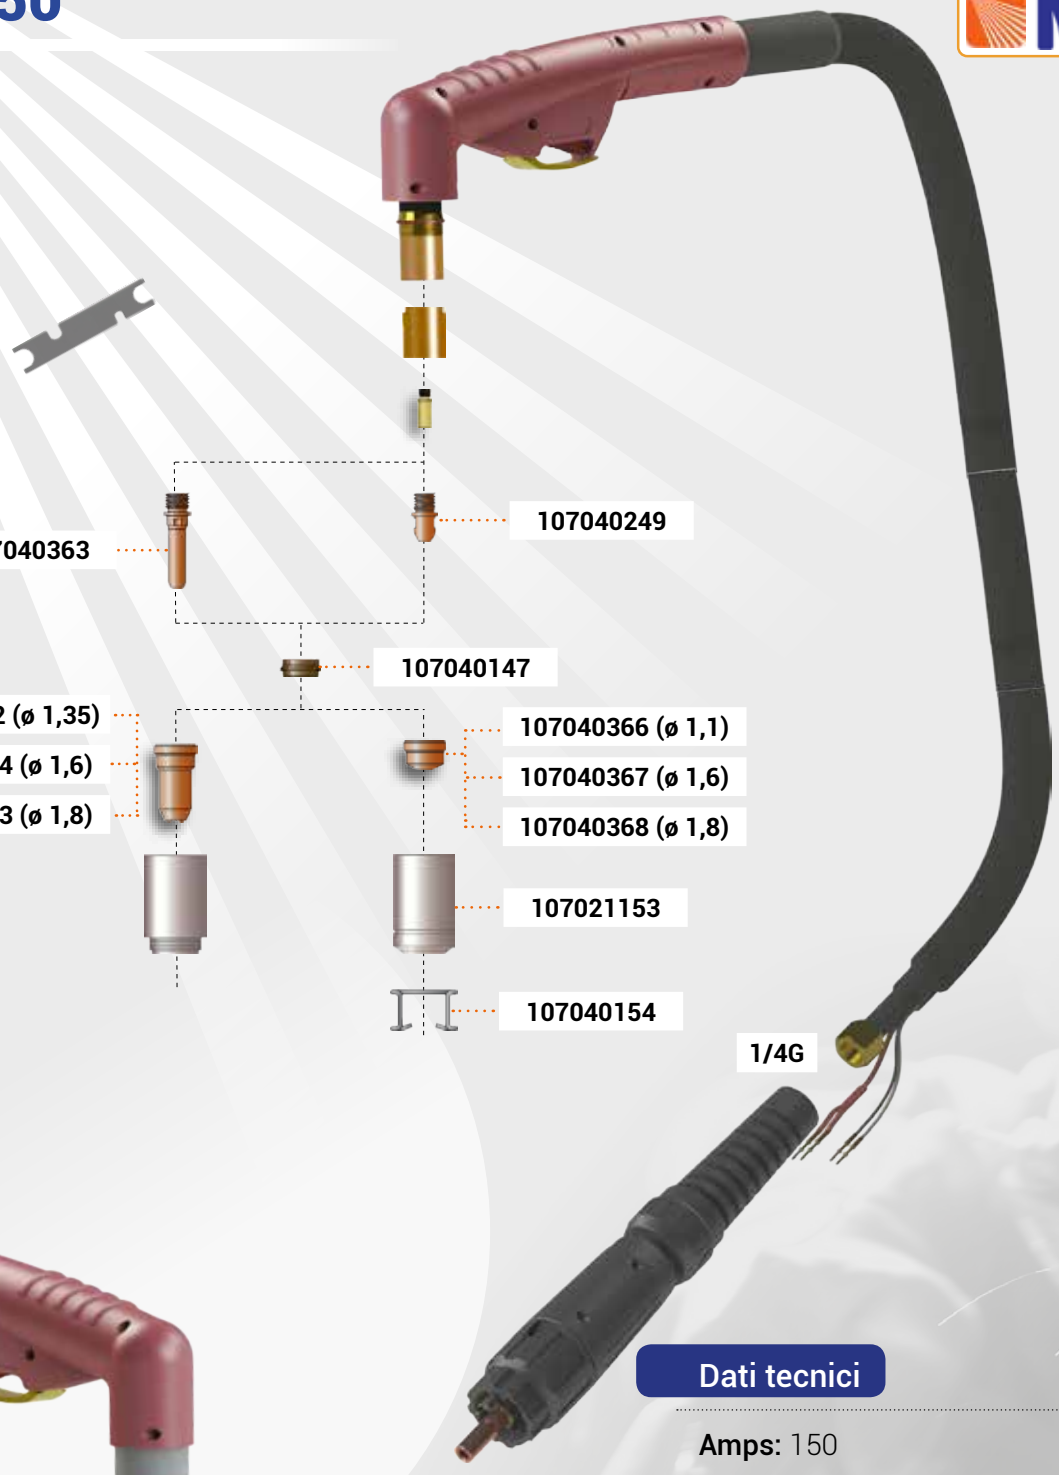

Dati tecnici

Amps: 150

Ciclo di lavoro: 150A - 60%

Gas: Aria

Pressione: 5,0 - 5,5 BAR

Flusso Gas: 220 lt/min.

Post Flow: 120 sec.

Codice	Lungh.	attacco
11000539	6m	central



TF 81

GRUPPO ARROWELD

IEC 60974-7

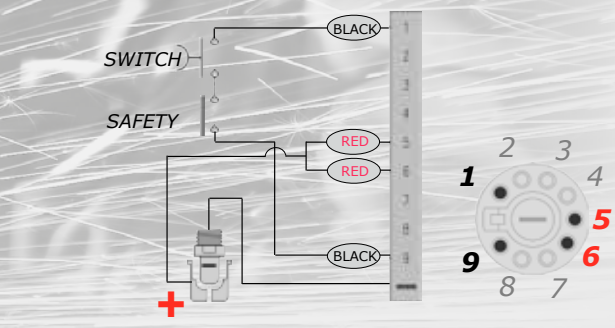

Dati tecnici

Amps: 80

Ciclo di lavoro: 80A - 60%

Gas: Aria

Pressione: 5,0 - 5,5 BAR

Flusso Gas: 160 lt/min.

Post Flow: 90 sec.

Codice	Lungh.	attacco
11000540	6m	central

TF 101

MAXX

ARROWELD
GRUPPO ARROWELD

CE IEC 60974-7

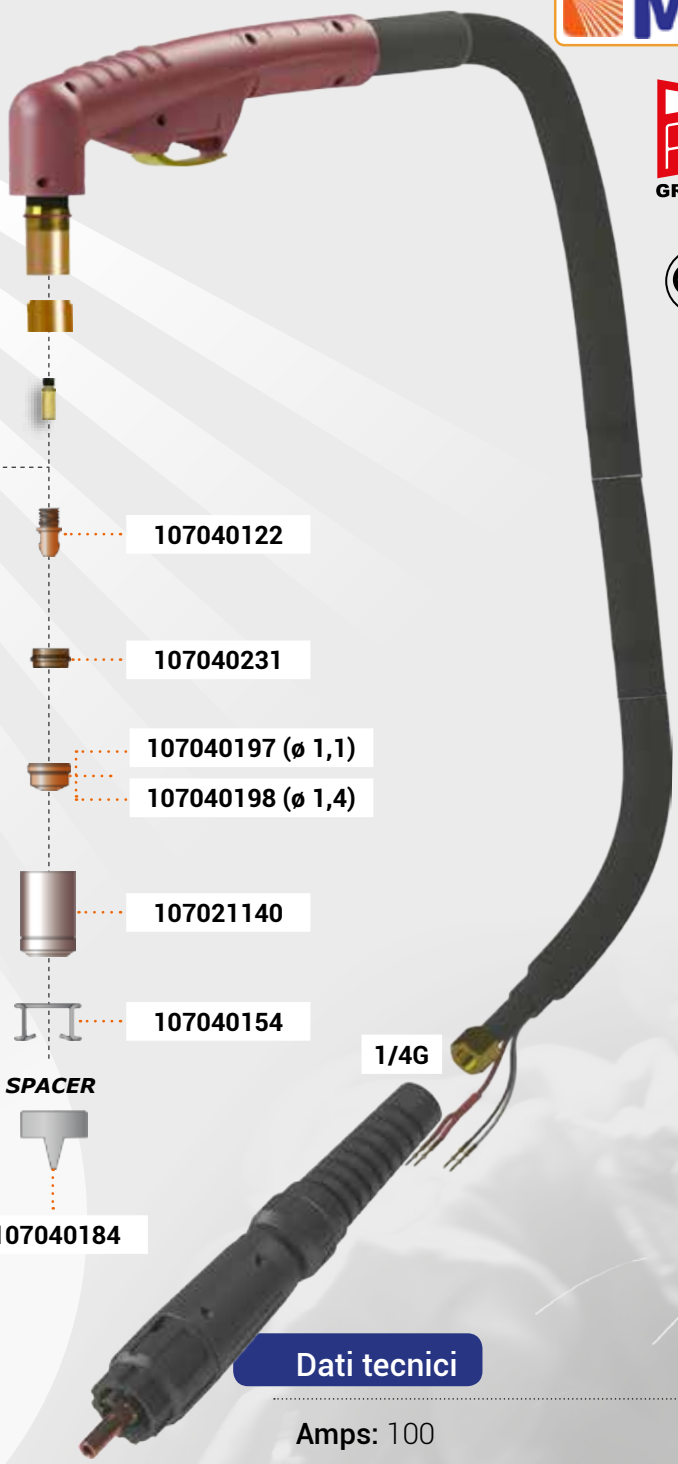

107040658

107040659

107040858

107040410

107040551

107040122

107040231

107040197 (ø 1,1)

107040198 (ø 1,4)

107021140

107040154

SPACER

107040184

1/4G

Dati tecnici

Amps: 100

Ciclo di lavoro: 100A - 60%

Gas: Aria

Pressione: 5,0 - 5,5 BAR

Flusso Gas: 180 lt/min.

Post Flow: 90 sec.

Codice	Lungh.	attacco
11000541	6m	central



TF 141

MAXX

ARROWELD
GRUPPO ARROWELD

CE IEC 60974-7

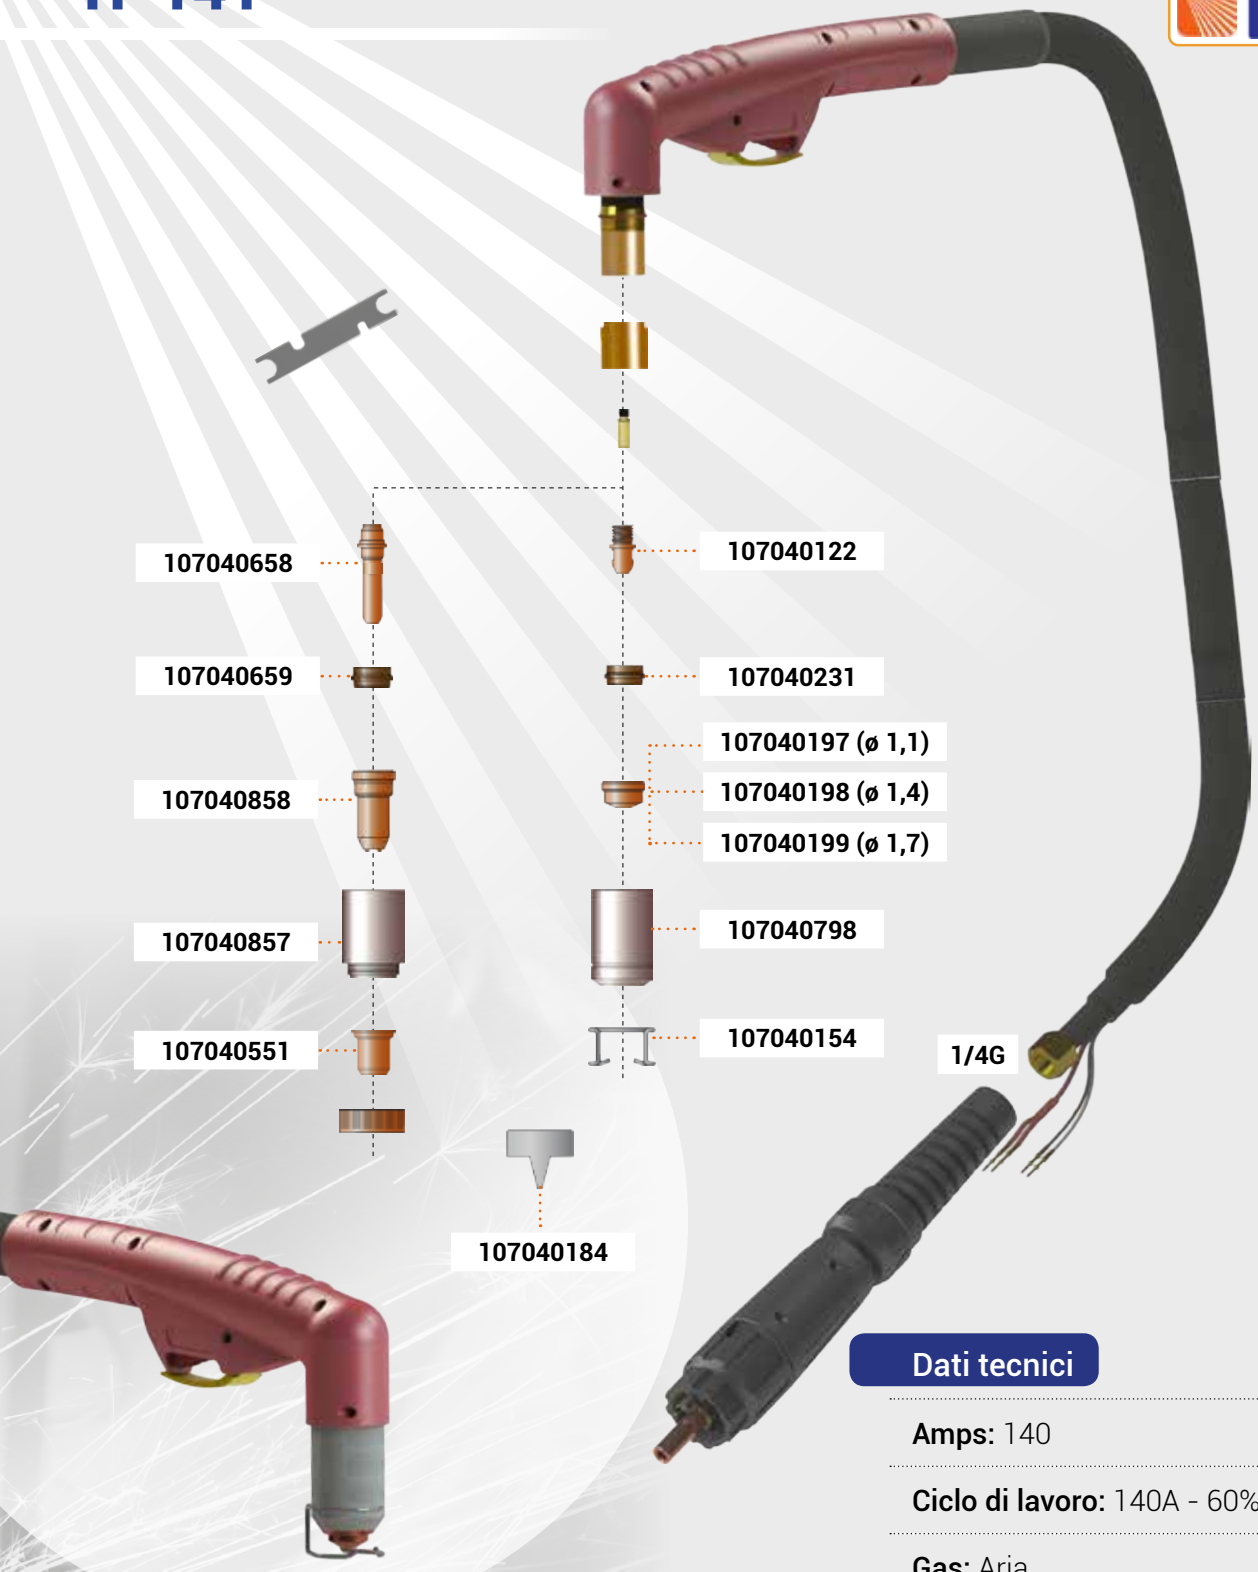

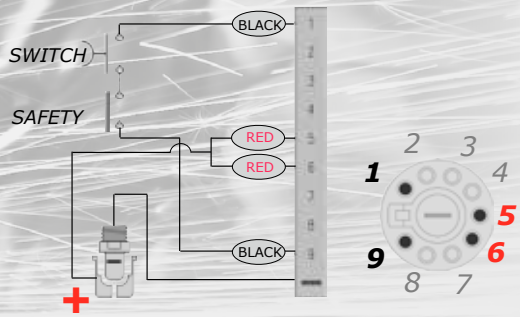

Dati tecnici

Amps: 140

Ciclo di lavoro: 140A - 60%

Gas: Aria

Pressione: 5,0 - 5,5 BAR

Flusso Gas: 220 lt/min.

Post Flow: 120 sec.

Codice	Lungh.	attacco
11000542	6m	central

Note

ARROWELD ITALIA SPA

Sede legale amministrativa e magazzino
ARROWELD ITALIA SPA
36010 ZANE' (VI) Via Monte Pasubio, 137
Tel. +39 0445 804444 - Fax +39 0445 804400